Behorend Hijstabel PPM C280 Fabr,br. 40097

METRISCHE TONNEN
VIER ELEMENTEN AUSLEGER

25 METRISCHE TONNEN
4 ELEMENTEN

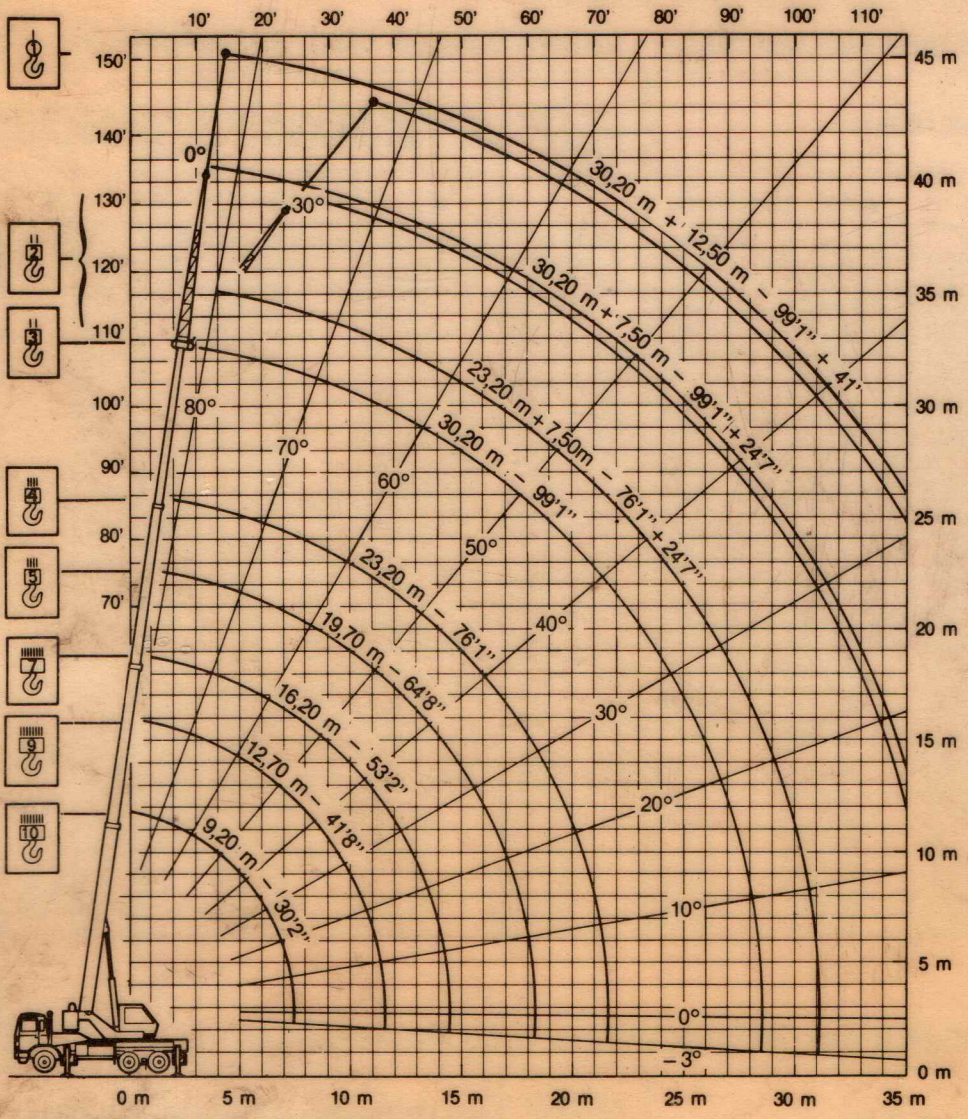

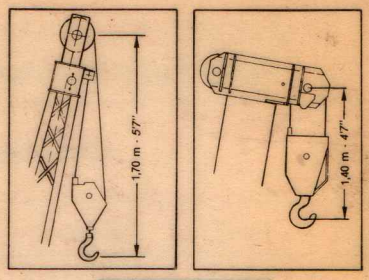



• Höhe, Ausladungen und Länge sind ohne Last angezogen.

HINWEISE

1 - Die angegebenen Trafkräfte sind die maximale kräfte, die durch die Garantie des Herstellers abgedeckt werden. Sie sind in metrischen Tonnen angegeben. Das Gewicht der Haken, Hakenflaschen un des Hubzubehörs ist von diesen angegebenen Traf kräften abzuziehen (siehe Hinweis 5).

2 - Die oberhalt der starkgedruckten Linien angeführten Tragkräfte hängen von der Baufestigkeit gewisser Maschinenteile ab. Die Tragkräfte unter dieser Linie sind durch die Standfestigkeit des Krans bedingt. Die Lastwerte unterhalb der Linien entsprechen DIN 15019/ Teil 2, ISO 4305, ONORM B 4004/Teil 2, SFS 4406.

3 - **Gitterverlängerung :** für den Fall, daß der Kran mit einem nicht voll teleskopierten Ausleger verwendet wird, ist nicht die Ausladung für die Hubkraft bestimmend, sondern der Neigungswindel des Auslegers. Die angegebenen Tragkräfte sind daher für einen gegebenen Winkel gültig und zwar bei beleibiger Auslegerlänge.

4 - **Arbeit mit einem Seil am Hilfsausleger :** Die Tragkräfte beim Arbeitem mit dem Hilfsausleger entsprechen den Tragkräften der Arbeit mit dem Hilfsausleger entsprechen den Trafkräften der Arbeit mit dem Hauptausleger (nach Abzug der notwendigen Gewichte, siehe 5), jedoch mit einer oberen Begrenzung von 2,5 t.

5 - **Tragkraftabzüge :** Arbeit mit Hauptausleger und ausgefahrenen Hilfsausleger : Abzug 1060 kgs.

6 - **2 Winde :** die Lasten unter der dicken Linie entsprechend untenstehender Tabelle korrigieren.

	Gewicht in kg
5 Rolliger Hakenflasche	200
1 Rolliger Hakenflasche	140
Einseilkugel Hakenflasche	40

	Lastkorrektur (zweite Winde)
6 ↔ 9m	+ 250 kgs
10 ↔ 14m	+ 150 kgs
15 ↔ 20m	+ 100 kgs
21 ↔ 28m	+ 50 kgs

WINDE	
MAX. ZULASSIGER SEILZUG JE STRANG (IN TONNEN)	
Oberlage (1 und 2 Winde)	2,5
1. Lage (1 und 2 Winde)	3,1

Kuiken Cramat BV
P.O. Box 1004
NL - 8300 BA Emmeloord
Tel: + 31 (0)527 63 42 00
Fax: + 31 (0)527 63 42 05

V 06515-17 / 4 EL
12-85 /

HINWEIS : P.P.M. behält sich das Recht vor, falls erforderlich die Maschinen in Bezug auf die hier zu Ihrer Orientierung gegebenen Angaben zu ändern.

PPM Krane GmbH
Nordendstraße 79 - 87
6082 Mörfelden-Walldorf
Telefon (0 61 05) 7 10 01

Kantoor

PPM — DIN-ISO — **C 280**

4 ELEMENTEN

METRISCHE TONNEN

Behorend Hijstabel PPM C280 Fabr.nr. 40097



ÜBER DIE HINTERACHSE UND AUF DER SEITE - ABSTÜTZUNGEN VOLL AUSGEFAHREN

	HAUPTAUSLEGER 23,20 m										AUSLEGER MIT HYDR. VERLÄNGERUNG *		AUSLEGER 30,20m + 7,50m GITTERVERLÄNGERUNG				AUSLEGER 30,20m + 12,50m VERLÄNGERUNG			
	• ROT		• WEISS		• GRÜN		• GELB		• SCHWARZ				0°*		30° offset*		0°*		30° offset*	
	9,20 m		12,70 m		16,20 m		19,70 m		23,20 m		30,20 m		30,20m + 7,50m		30,20m + 7,50m		30,20m + 12,50m		30,20m + 12,50m	
	∠°		∠°		∠°		∠°		∠°		∠°		∠°		∠°		∠°		∠°	
3	59,00	25,00	68,00	20,25	74,00	15,80	78,50	12,30	81,50	10,00										
3,5	56,00	21,95	66,00	20,25	72,50	14,65	77,00	11,90	80,50	9,90										
4	53,00	19,50	64,00	18,75	71,00	13,70	75,50	11,20	79,00	9,00	81,50	6,00								
4,5	49,50	17,50	62,00	17,45	69,50	12,80	74,00	10,60	78,00	8,20	81,00	5,65								
5	45,50	15,75	60,00	15,75	68,00	12,05	72,50	10,10	76,50	7,45	80,00	5,55	80,00	2,40						
6	34,50	12,50	55,00	12,50	64,00	10,65	69,00	9,15	74,00	6,85	78,00	5,40	79,00	2,40						
7	20,50	9,60	49,00	9,60	60,00	9,60	66,00	8,35	71,00	6,25	76,00	4,15	77,50	2,40			79,50	1,90		
8			42,00	7,95	55,50	7,95	63,00	7,55	68,50	5,75	74,00	4,95	76,50	2,40			78,00	1,90		
9			33,50	6,85	51,00	6,85	59,50	6,85	65,50	5,30	72,00	4,65	75,00	2,35			76,50	1,90		
10			23,50	5,65	46,00	5,75	56,00	5,65	63,00	4,90	70,00	4,45	73,50	2,25	80,00	2,10	75,50	1,90		
11					41,00	4,75	52,50	4,70	60,00	4,55	68,00	4,15	72,00	2,15	78,50	2,00	74,50	1,85		
12					35,00	3,95	49,00	3,95	56,50	3,90	65,50	3,90	70,50	2,05	77,00	1,95	73,00	1,85		
13					28,00	3,35	45,00	3,40	53,00	3,35	63,00	3,70	68,50	1,90	75,50	1,85	72,00	1,80		
14					15,00	2,85	40,00	2,85	50,00	2,80	60,50	3,30	67,00	1,75	74,00	1,75	70,50	1,70		
15							35,00	2,45	46,00	2,40	58,00	2,90	65,00	1,60	72,50	1,65	69,00	1,60	79,00	1,35
16							30,00	2,15	42,00	2,05	56,00	2,55	63,00	1,45	71,00	1,50	67,50	1,50	77,50	1,30
17							22,50	1,80	37,50	1,75	53,00	2,20	61,00	1,25	69,00	1,40	66,50	1,40	76,00	1,25
18									33,00	1,50	50,50	1,90	59,00	1,10	67,50	1,25	65,00	1,30	75,00	1,20
19									28,50	1,25	48,00	1,70	56,50	0,95	65,50	1,10	63,50	1,20	73,50	1,15
20									23,00	1,05	45,00	1,50	54,50	0,80	63,50	1,00	62,00	1,05	72,00	1,10
21									15,00	0,85	42,50	1,30	52,50	0,70	61,50	0,85	60,50	0,95	70,50	1,05
22											39,50	1,15	50,00	0,55	59,50	0,75	59,00	0,85	68,50	1,00
23											36,50	1,00	48,00	0,50	57,50	0,65	57,50	0,70	67,00	0,90
24											33,00	0,85	45,50	0,40	55,00	0,55	56,00	0,60	65,50	0,85
25															52,50	0,45	54,50	0,50	63,50	0,75
26																	53,00	0,45	61,50	0,70
27																	51,50	0,40	59,50	0,60
28																			57,00	0,55
29																			54,50	0,45
30																			51,50	0,40
31																				

SCHWENKBEREICH 360° ABSTÜTZUNGEN VOLL AUSGEFAHREN

	HAUPTAUSLEGER 23,20 m										AUSLEGER MIT HYDR. VERLÄNGERUNG *		AUSLEGER 30,20m + 7,50m GITTERVERLÄNGERUNG				AUSLEGER 30,20m + 12,50m VERLÄNGERUNG			
	• ROT		• WEISS		• GRÜN		• GELB		• SCHWARZ				0°*		30° offset*		0°*		30° offset*	
	9,20 m		12,70 m		16,20 m		19,70 m		23,20 m		30,20 m		30,20m + 7,50m		30,20m + 7,50m		30,20m + 12,50m		30,20m + 12,50m	
	∠°		∠°		∠°		∠°		∠°		∠°		∠°		∠°		∠°		∠°	
3	59,00	25,00	68,00	20,25	74,00	15,80	78,50	12,30	81,50	10,00										
3,5	56,00	21,95	66,00	20,25	72,50	14,65	77,00	11,90	80,50	9,90										
4	53,00	19,50	64,00	18,75	71,00	13,70	75,50	11,20	79,00	9,00	81,50	6,00								
4,5	49,50	17,50	62,00	17,45	69,50	12,80	74,00	10,60	78,00	8,20	81,00	5,65								
5	45,50	15,75	60,00	15,75	68,00	12,05	72,50	10,10	76,50	7,45	80,00	5,55	80,00	2,40						
6	34,50	11,65	55,00	11,85	64,00	10,65	69,00	9,15	74,00	6,85	78,00	5,40	79,00	2,40						
7	20,50	8,45	49,00	8,60	60,00	8,60	66,00	8,35	71,00	6,25	76,00	5,15	77,50	2,40			79,50	1,90		
8			42,00	6,55	55,50	6,55	63,00	6,50	68,50	5,75	74,00	4,95	76,50	2,40			78,00	1,90		
9			33,50	5,10	51,00	5,15	59,50	5,10	65,50	5,05	72,00	4,65	75,00	2,35			76,50	1,90		
10			23,50	4,10	46,00	4,15	56,00	4,10	63,00	4,05	70,00	4,45	73,50	2,25	80,00	2,10	75,50	1,90		
11					41,00	3,35	52,50	3,35	60,00	3,30	68,00	3,85	72,00	2,15	78,50	2,00	74,50	1,85		
12					35,00	2,80	49,00	2,80	56,50	2,70	65,50	3,20	70,50	2,05	77,00	1,95	73,00	1,85		
13					28,00	2,25	45,00	2,25	53,00	2,25	63,00	2,75	68,50	1,80	75,50	1,85	72,00	1,80		
14					15,00	1,85	40,00	1,85	50,00	1,85	60,50	2,30	67,00	1,60	74,00	1,75	70,50	1,70		
15							35,00	1,50	46,00	1,50	58,00	1,95	65,00	1,45	72,50	1,65	69,00	1,50	79,00	1,35
16							30,00	1,25	42,00	1,20	56,00	1,70	63,00	1,20	71,00	1,50	67,50	1,35	77,50	1,30
17							22,50	1,00	37,50	1,00	53,00	1,45	61,00	1,05	69,00	1,40	66,50	1,20	76,00	1,25
18									33,00	0,75	50,50	1,20	59,00	0,90	67,50	1,25	65,00	1,00	75,00	1,20
19									28,50	0,60	48,00	1,05	56,50	0,80	65,50	1,10	63,50	0,90	73,50	1,15
20											45,00	0,85	54,50	0,65	63,50	1,00	62,00	0,80	72,00	1,10
21											42,50	0,70	52,50	0,50	61,50	0,85	60,50	0,70	70,50	1,05
22											39,50	0,60	50,00	0,40	59,50	0,70	59,00	0,60	68,50	1,00
23											36,50	0,45			57,50	0,55	57,50	0,50	67,00	0,90
24															55,00	0,40	56,00	0,40	65,50	0,85
25																			63,50	0,70
26																			61,50	0,60
27																			59,50	0,45
28																				
29																				

Kuiken Cramat BV
P.O. Box 1004
NL - 8300 BA Emmeloord
Tel.: + 31 (0)527 63 42 00
Fax: + 31 (0)527 63 42 05

** Ausladung und Auslegerwinkel unter Last.
• Farbe zur Erkennung der Längen auf Ausleger.
* Die angegebenen Tragkräfte sind daher für einen gegebenen Winkel gültig und zwar bei beleibiger Auslegerlänge.